


Profils de rideaux métalliques en tôle perforée

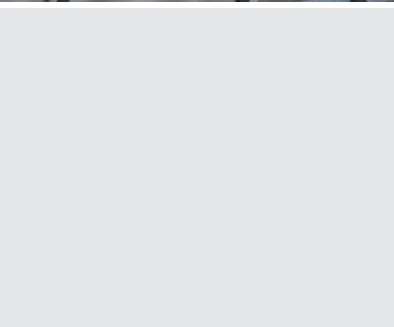

pour la sécurité,
combinée à la visibilité
et à la circulation d'air.

ferdinand
brasellmann.de
diversité des profilés

Profils de rideaux métalliques en tôle perforée



profilé	1.144 L	1.146 L	1.156 L	1.162 L
perçage	3,0 mm	4,0 mm	3,5	3,5 mm
division	6,0 mm	6,0 mm	6,0	6,0 mm
pénétration de l'air par m² de surface	26 %	24 %	26 %	28 %
matériels				
acier zingué	•	•	•	•
acier laqué	•	•	•	•
aluminium	•	•	•	•
alu. anodisé 20µ	•	•	•	•
alu. anodisé 3µ	-	•	-	•
alu. laqué	•	•	•	•
acier inoxydable	•	-	-	-
largeur maximale (catégorie de vent 2, sans crochets anti-tempête)				
acier	6.600 mm	8.800 mm	7.600 mm	7.200 mm
aluminium	4.900 mm	6.100 mm	5.600 mm	5.300 mm
acier inoxydable	6.600 mm	-	-	-