



Profilsés de rideaux isolés



ferdinand
braselmann.de
diversité des profilés

Profils de rideaux isolés

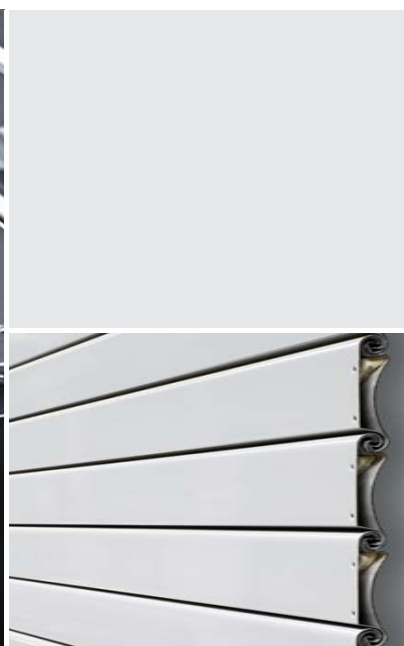

profilé		1.100 D	ISO-SL	1.100 R	1.95 R	1.D06	IsoPlus
nombre de profilés par mètre		10	10	10	10,2	10	10
épaisseur du profilé		23	23	23	23	23	23
matériel	acier zincqué	•	-	•	•	-	•
	acier laqué	•	-	•	•	-	•
	acier prélaqué	-	-	-	•	-	-
	aluminium	•	•	•	•	•	•
	alu. plastifié	•	•	•	-	-	•
	alu. laqué	•	•	•	•	•	•
	alu. anodisé 20µ	•	•	•	-	-	•
	alu. anodisé 3µ	•	•	•	-	•	•
	alu. prélaqué	•	•	•	-	-	•
	acier inoxydable	•	-	-	-	-	•
largeur maximale en mm	Stahl	9.900	-	9.200	en 0,4 mm: 7.800	-	7.400
en 1,00 mm (cat. de vent 2, sans crochets anti-tempête)	Alu	6.800	5.500	6.700	en 0,5 mm: 5.000	en 0,6 mm: 5.500	5.500