


profilés de rideaux industriels | profilé à enroulement inverse à simple paroi

1.1440 profilé à enroulement inverse

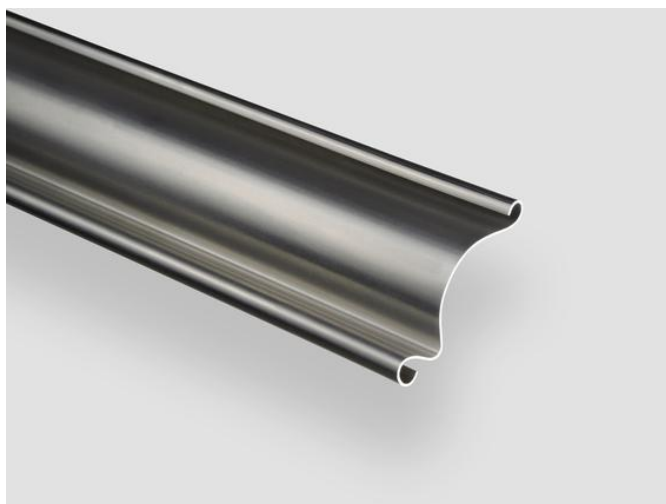

1.1440

nombre de profilés par mètre	14,5
épaisseur du profilé	19
plus petit arbre	159
lames finales appropriés	1.1210 1.1240 1.1268 1.1288

poids par m (m²) à 1,00 mm en kg

acier, zingué	0,98 (14,2)
aluminium	0,34 (4,9)

épaisseur du matériel en mm

	0,80	0,100
acier, zingué	•	•
acier zingué, plastifié		•
aluminium nu		•
aluminium plastifié		•
acier inoxydable		•

largeur max. [mm] (cat. de vent 2)

	0,80	0,100
acier, acier inoxydable	6600	7200
aluminium nu		5300

Coupe transversale

3 cm

